




# SEAT 20

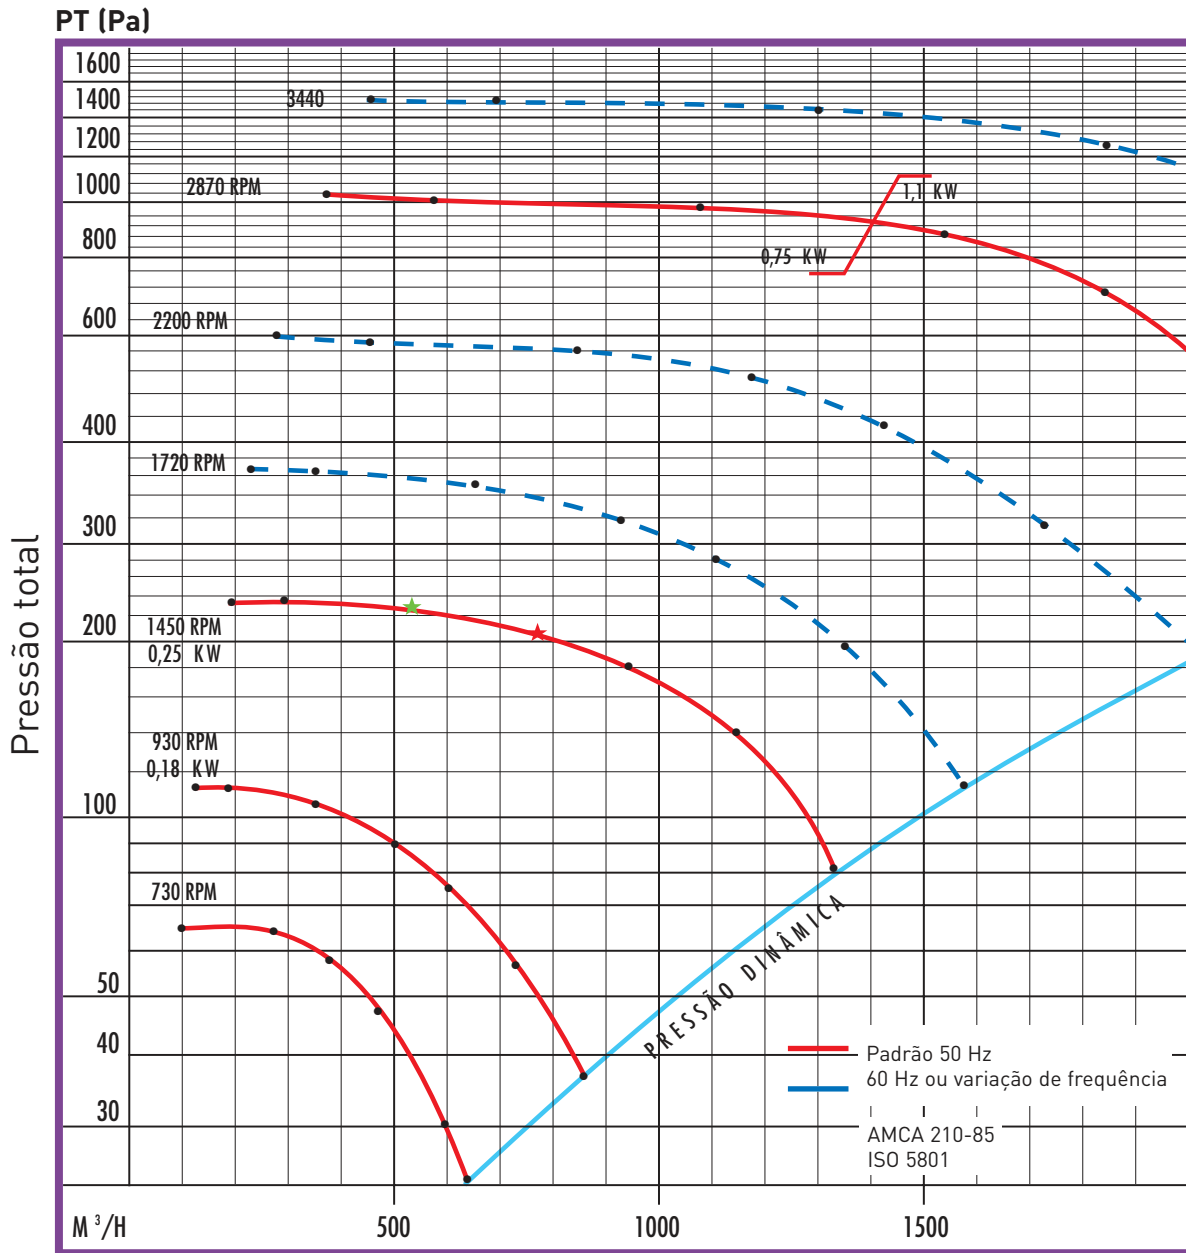

Ruído do ar que atravessa a carcaça e o motor próximo do rendimento máximo

rpm	dB (A)	
950	41	42
1435	51	52
2870	66	67




Tipo B (na sucção)  
LW - Medida de Potência Sonora

rpm	dB(A)		dB
950	53	61	
★ 1450	65	70	
2870	83	85	

Medições sonoras segundo ISO 5801

Nível sonoro em oitava (db)

Freq. Oitava Hz	1450 rpm ★ 450 m <sup>3</sup> /h	1450 rpm ★ 750 m <sup>3</sup> /h
125	65,1	67,6
250	64,9	65,3
500	63,8	64,8
1000	61	61,9
2000	52,3	53
4000	50,6	51,3

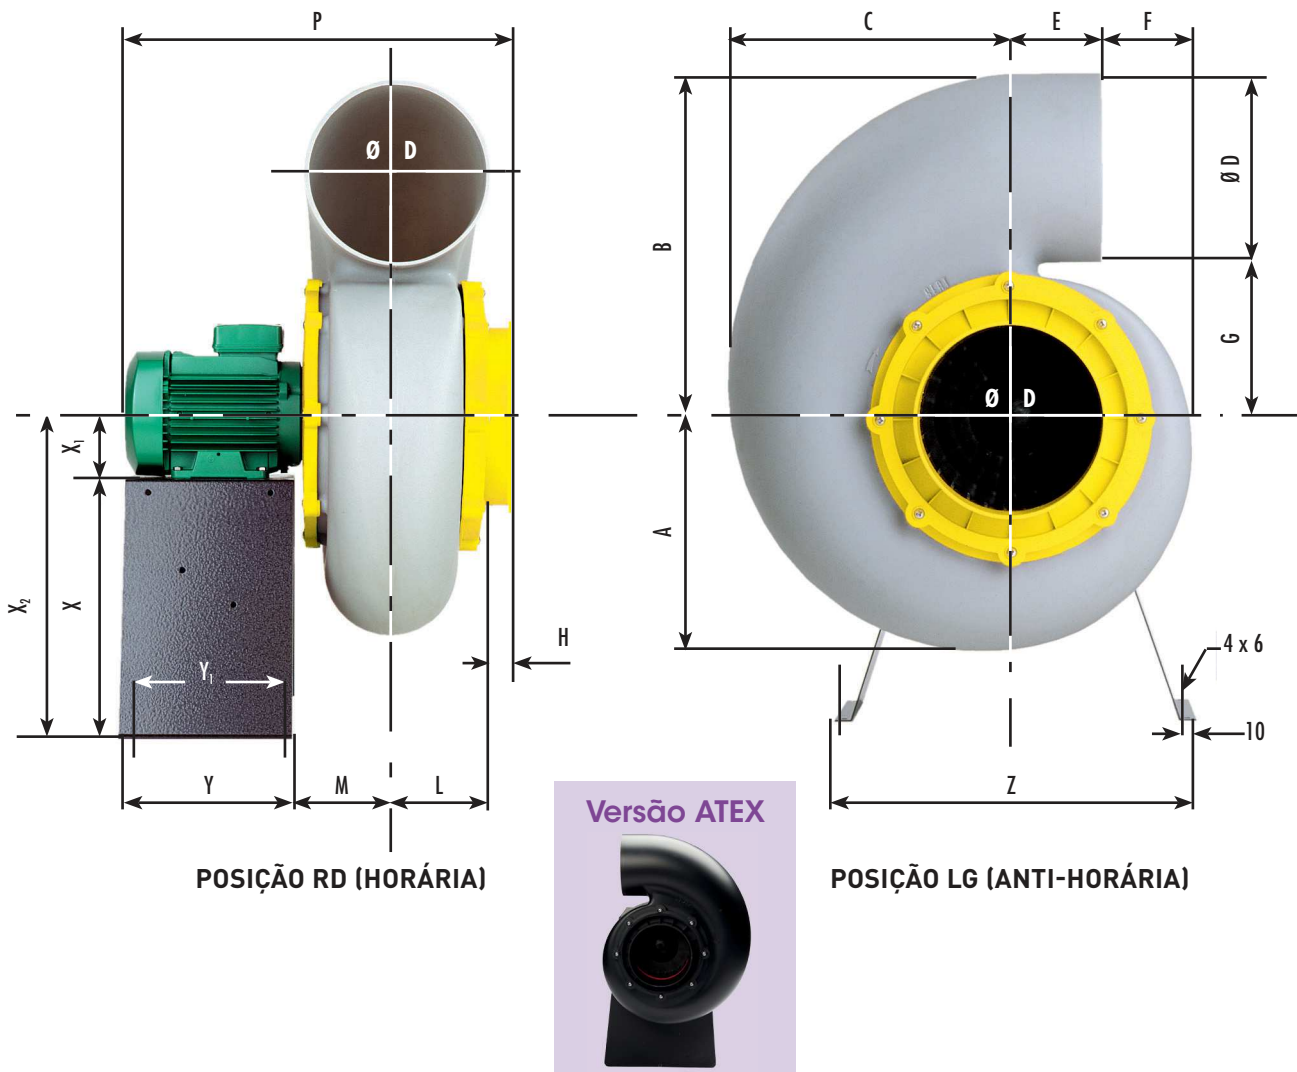

## Dimensões (mm) - Suporte metálico não fornecido (ver acessórios)

A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y <sub>1</sub>	Z	X	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
208	303	240	160	100	57	143	32	84	94	390	180	160	340	240	71	311

ATENÇÃO: para instalação em suporte de alta proteção, X<sub>2</sub> = 370 mm.

## Posições de instalação - Vistas lado sucção

<b>LG 0</b>	<b>LG 45</b>	<b>LG 90</b>	<b>LG 135</b>	<b>LG 180</b>	<b>LG 225</b>	<b>LG 270</b>	<b>LG 315</b>
<b>RD 0</b>	<b>RD 45</b>	<b>RD 90</b>	<b>RD 135</b>	<b>RD 180</b>	<b>RD 225</b>	<b>RD 270</b>	<b>RD 315</b>